
## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Powiększenie | 8x – 32x |
| Średnica soczewki obiektywu | 56 mm |
| Siatka celownicza | TacDot |
| Pole widzenia (100 m) | 1,4 – 3,1 m |
| Masa (z montażem) | 1145 g |
| Długość | 430 mm |
| Średnica tubusu | 30 mm |
| Montaż | szyna pryzmatyczna |
| Regulacja paralaksy | 9,1 - ∞ |

## Budowa

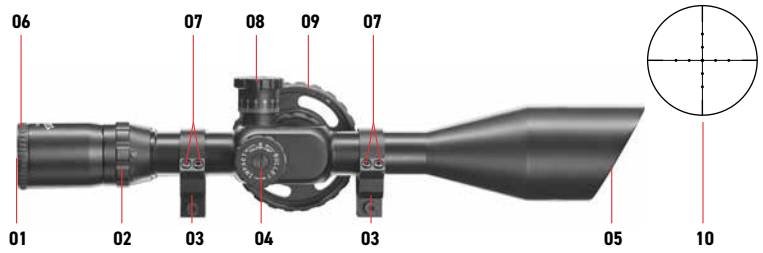


**01** Okular

**02** Ustawienie powiększenia

**03** Montaż

**04** Regulacja pozioma

**05** Obiektyw

**06** Ustawienie ostrości siatki

**07** Śruba mocująca

**08** Regulacja pionowa

**09** Regulacja paralaksy

**10** Siatka celownicza

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w kolorystyce, konstrukcji oraz ulepszeń technicznych.
Producent nie odpowiada za błędy drukarskie i pomyłki w treści.

**UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2**
**59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de**
**www.umarex.com**

2.1525 © 11R20

WALTHER

# RIFLESCOPE

## ZF8–32x56 FT


Instrukcja użytkowania

**⚠ Uwaga**


**Nigdy nie patrz przez lunetę prosto na słońce. Podczas bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne każdy układ optyczny może zadziałać jak soczewka skupiająca!**

## Montaż


Przymocuj obręcze

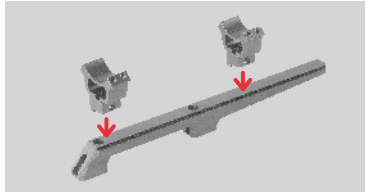


Dokręć śruby

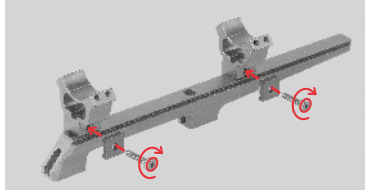


Zamontuj lunetę

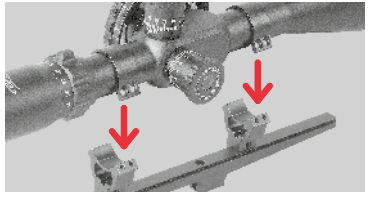

Wsuń śruby do otworów

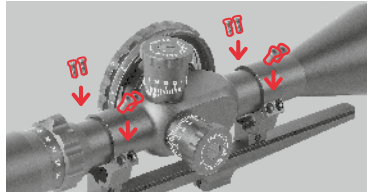


Dokręć śruby

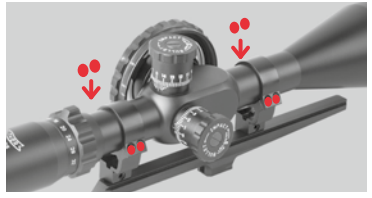





## Regulacja


Regulacja pionowa

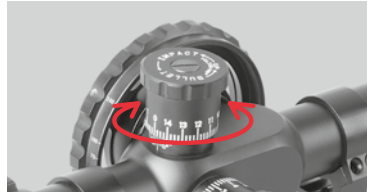




Regulacja pozioma

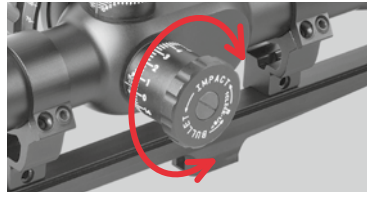



* 1 kliknięcie: 0,35 mm / 10 m


Zerowanie

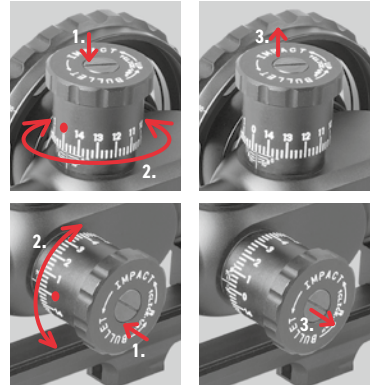






Regulacja paralaksy

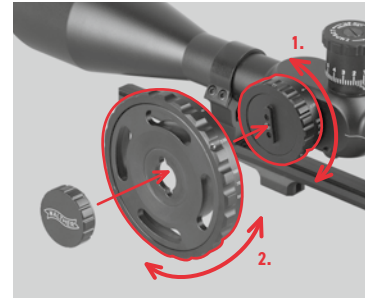


1. Regulacja
2. Precyzyjna regulacja




Ustawienie ostrości





Powiększenie





## Czyszczenie

Zdmuchnij zabrudzenia lub usuń je przy pomocy miękkiej szczotki. Usuń odciski palców z powierzchni szkieł przy pomocy czystej ściereczki do soczewek.